SC 600 - Studio Großmembran-Kondensatormikrofon

(Kugel)

DE

- ✓ Nieren- und Kugelcharakteristik schaltbar
- ✓ 1" Gold Membran
- ✓ Low-Cut Schalter bei 100 Hz / 6 db
- ✓ Inkl. Spinne und Tasche

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

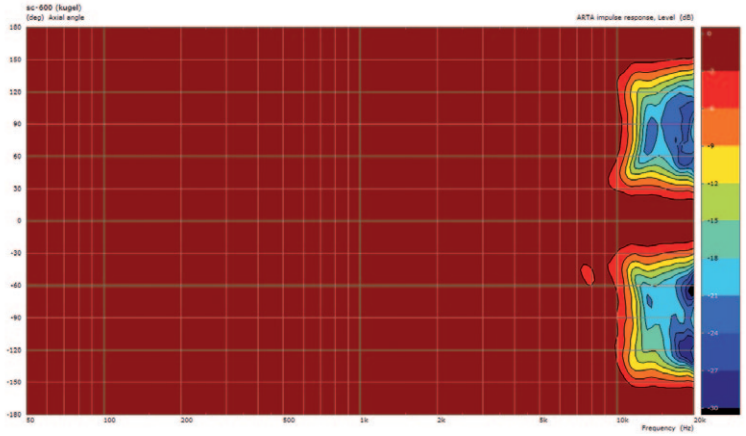

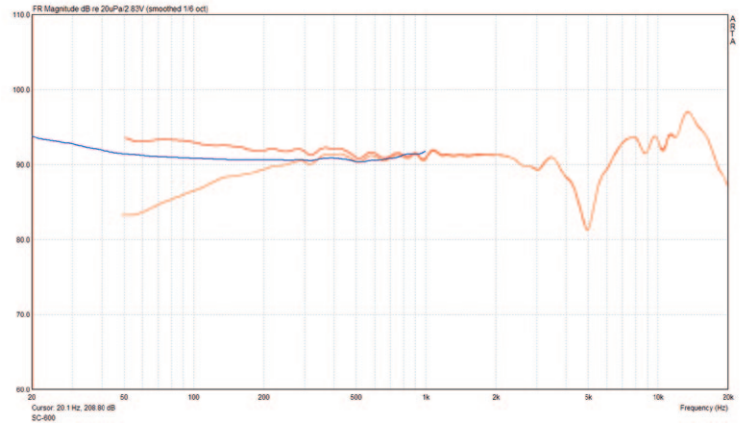

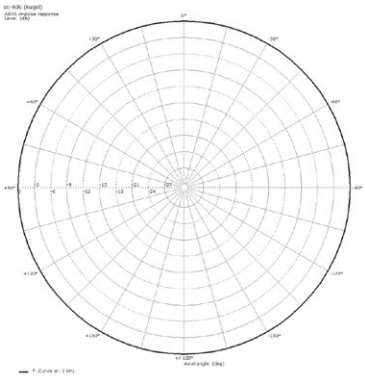

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR / P48
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Kugel
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	12,0
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-38,4
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	10,2
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	83,8
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	131
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	120
Stromaufnahme [mA]	3,7
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 20.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

the t.bone