

# ME 34 (Nx)/ME 35 (Nx)/ME 36 (Nx)

## Mikrofone | Installed Sound

### Allgemeine Beschreibung

ME 34, ME 35 und ME 36 sind dauerpolarisierte, wechselbare Kondensatormikrofonköpfe für den Einsatz an Sennheiser MZH-Schwanenhälsen in den Bereichen Konferenz, Beschallung und Studioteknik. Neue Farbvarianten: ME 34 Nx, ME 35 Nx und ME 36 Nx, Farbe Nextel.



\* im Lieferumfang enthalten

\*\* optional velourisierter Schaumstoff-Windschirm

### Merkmale ME 34 und ME 35

- ME 34: Nieren-Charakteristik
- ME 35: Supernieren-Charakteristik
- Stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche, mattschwarz
- Hohe Klangqualität
- Rauscharm

### Merkmale ME 36

- Supernieren-/Interferenzrichtrohr-Charakteristik
- Stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche, mattschwarz
- Hoher Bündelungsgrad
- Höchste Klangqualität
- Sehr rauscharm

Art.-Nr. 005060	ME 34
Art.-Nr. 005063	ME 35
Art.-Nr. 005065	ME 36
Art.-Nr. 500816	ME 34 Nx
Art.-Nr. 500817	ME 35 Nx
Art.-Nr. 500818	ME 36 Nx

### Technische Daten

#### Akustische Arbeitsweise

ME 34 / ME 35	..... Druckgradientenempfänger
ME 36	..... Druckgradientenempfänger/ Interferenzrichtrohr

#### Richtcharakteristik

ME 34	..... Niere
ME 35	..... Superniere
ME 36	..... Superniere/Keule

#### Übertragungsbereich

ME 34/ME 36	..... 40 – 20000 Hz
ME 35	..... 50 – 20000 Hz

#### Freifeldleerlaufübertragungsfaktor

ME 34 / ME 35	..... 10 mV/Pa
ME 36	..... 18 mV/Pa

#### Elektrische Impedanz

Min. Abschlussimpedanz	..... 1 k $\Omega$
------------------------	--------------------

#### Ersatzgeräuschpegel

ME 34 / ME 35	..... 26 dB-A 37 dB-CCIR
ME 36	..... 23 dB-A 34 dB-CCIR

#### Stromversorgung

	..... Phantom 12–48 V
--	-----------------------

#### Abmessungen

ME 34 / ME 35	..... $\varnothing$ 12 x 18 mm
ME 36	..... $\varnothing$ 8,2 x 96 mm

#### Gewicht (ohne MZH)

ME 34	..... 8,5 g
ME 35	..... 9,5 g
ME 36	..... 17 g

#### Anschluss

	..... Spezial-Koaxstecker
--	---------------------------

### Zubehör

■ MZW 34	Art.-Nr. 086740
■ MZW 36	Art.-Nr. 083297
■ MZW 34 Pro	Art.-Nr. 005067
■ MZW 36 Pro	Art.-Nr. 005069

# MZH 30xx (Nx/-L)

## Mikrofone | Installed Sound

### Allgemeine Beschreibung

MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062 und MZH 3072 sind Schwanenhälse zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36. Die stabilen Metallhälse (Ø 6 mm) haben eine mattschwarze, nicht reflektierende Oberfläche. Der XLR-3-Anschluss ist symmetrisch-erdfrei beschaltet und normgemäß gepolt. Die L-Varianten mit XLR-5-Anschluss haben zusätzlich einen Leuchtring. Neu: Die Nextelvarianten haben eine graue Nextelfarbe.

#### Merkmale MZH 3015

- Länge: 150 mm
- Gewicht: 73 g
- XLR-3-Anschluss

#### Merkmale MZH 3040

- Länge: 400 mm
- Gewicht: 120 g
- XLR-3-Anschluss

#### Merkmale MZH 3042

- zwei Schwanenhals-Segmente
- Länge: 400 mm
- Gewicht: 110 g
- XLR-3-Anschluss

#### Merkmale MZH 3062/ MZH 3062 Nx

- zwei Schwanenhals-Segmente
- Länge: 600 mm
- Gewicht: 130 g
- XLR-3-Anschluss

#### Merkmale MZH 3072/ MZH 3072 Nx

- zwei Schwanenhals-Segmente
- Länge: 700 mm
- Gewicht: 135 g
- XLR-3-Anschluss

#### Merkmale MZH 3015-L


- wie MZH 3015, aber mit Leuchtring und XLR-5-Anschluss

#### Merkmale MZH 3040-L


- wie MZH 3040, aber mit Leuchtring und XLR-5-Anschluss

#### Merkmale MZH 3042-L

- wie MZH 3042, aber mit Leuchtring und XLR-5-Anschluss

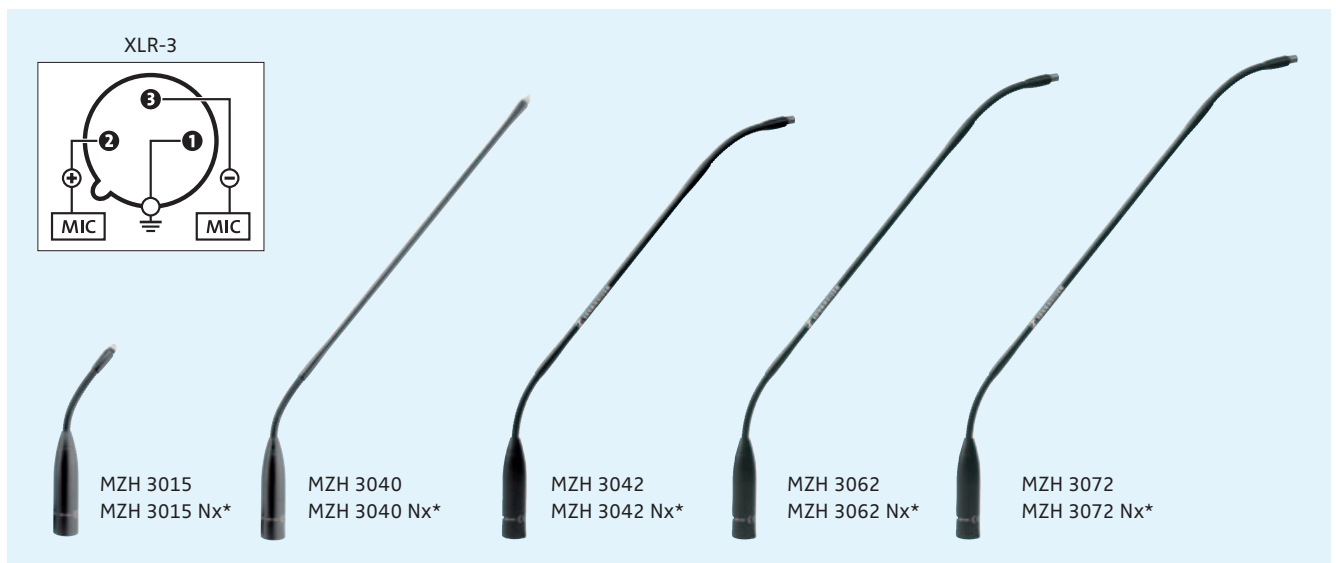

\* Neue Farbvariante: Farbe Nextel

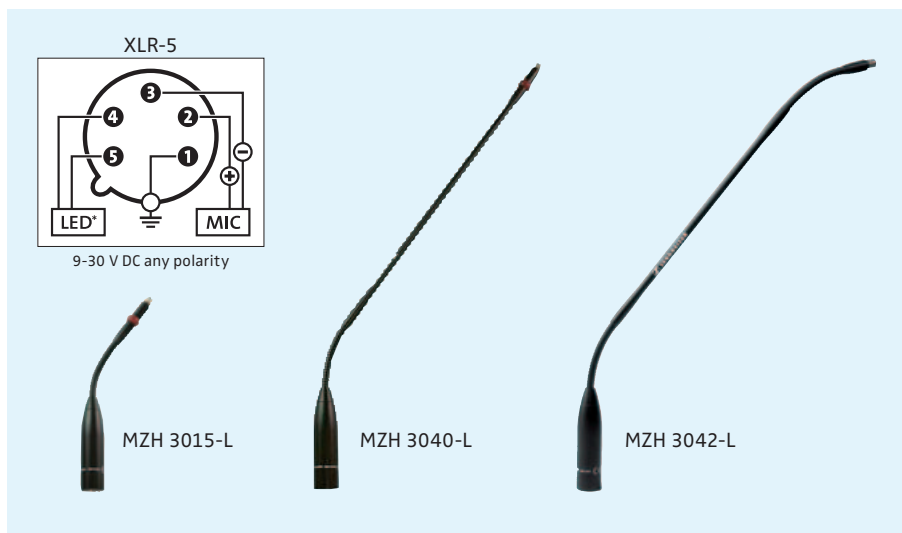

### Produktvarianten

■ MZH 3015	Art.-Nr. 005074
■ MZH 3040	Art.-Nr. 005076
■ MZH 3042	Art.-Nr. 009384
■ MZH 3062	Art.-Nr. 500652
■ MZH 3072	Art.-Nr. 500653
■ MZH 3015-L	Art.-Nr. 009435
■ MZH 3040-L	Art.-Nr. 009436
■ MZH 3042-L	Art.-Nr. 009437
■ MZH 3015 Nx	Art.-Nr. 500809
■ MZH 3040 Nx	Art.-Nr. 500810
■ MZH 3042 Nx	Art.-Nr. 500811
■ MZH 3062 Nx	Art.-Nr. 500812
■ MZH 3072 Nx	Art.-Nr. 500813

# Zubehör

## Mikrofone | Installed Sound

Standard-Windschutz MZW 34 (im Lieferumfang enthalten) MZW 36 Windschirme optional MZW 34 Pro MZW 36 Pro	Art.-Nr. 086740 Art.-Nr. 083297 Art.-Nr. 005067 Art.-Nr. 005069	Verbindungskabel, 9 m MZC 30 Deckenhänger MZH 30 Grenzflächen-Adapter MZBD 36 Stativadapter MZQ 100	Art.-Nr. 005088 Art.-Nr. 005090 Art.-Nr. 005093 Art.-Nr. 002155
Tischfuß MZTX 31 (XLR-3) Tischfuß MZTX 31 PTT Tischfuß MZTX 31 Nx (Nextel®) Tischfuß MZTX 31 PTT Nx (Nextel®) Tischeinbaubuchse MZT 30 (XLR-3) MZT 30-L (XLR-5) Schwinghalterung MZS 31	Art.-Nr. 500455 Art.-Nr. 500457 Art.-Nr. 500814 Art.-Nr. 500815 Art.-Nr. 005085 Art.-Nr. 009446 Art.-Nr. 005087		



# Installed Sound

## Mikrofone | Installed Sound

Installed Sound Base Kit/XLR-3	Art.-Nr. 500085	Bodenstative:	
Koffer komplett mit folgendem Inhalt:		MZFS 30, 300 mm	Art.-Nr. 500649
Mikrofonkopf ME 34	Art.-Nr. 005060	MZFS 30 Nx, 300 mm (Nextel®)	Art.-Nr. 500890
Mikrofonkopf ME 35	Art.-Nr. 005063	MZFS 60, 600 mm	Art.-Nr. 500650
Mikrofonkopf ME 36	Art.-Nr. 005065	MZFS 60 Nx, 600 mm (Nextel®)	Art.-Nr. 500891
Standard-Windschutz MZW 34	Art.-Nr. 086740	MZFS 80, 800 mm	Art.-Nr. 500651
Standard-Windschutz MZW 36	Art.-Nr. 083297	MZFS 80 Nx, 800 mm (Nextel®)	Art.-Nr. 500892
Schwannenhals MZH 3015	Art.-Nr. 005074		
Schwannenhals MZH 3040	Art.-Nr. 005076		
Schwannenhals MZH 3042	Art.-Nr. 009384		
Tischfuß MZTX 31 (XLR-3)	Art.-Nr. 500455		
Tischfuß MZTX 31 PTT (XLR-3)	Art.-Nr. 500457		
Tischeinbaubuchse MZT 30 (XLR-3)	Art.-Nr. 005085		
Schwinghalterung MZS 31	Art.-Nr. 005087		
Verbindungskabel, 9 m MZC 30	Art.-Nr. 005088		
Deckenhänger MZH 30	Art.-Nr. 005090		
Grenzflächen-Adapter MZBD 36	Art.-Nr. 005093		
Stativadapter MZQ 100	Art.-Nr. 002155		



Installed Sound Base Kit XLR-3



Bodenstativ MZFS 60 mit Mikrofonkopf ME 36, Schwannenhals MZH 3042 und Aufstecksender SKP 500.